



Электронная документация

## ДЕМО-КЕЙС

WRA-CASE-MTL-BK-V5

## ПАРАМЕТРЫ

|               |                                     |
|---------------|-------------------------------------|
| Артикул       | <b>061003</b>                       |
| Модель        | <b>Демо-кейс WRA-CASE-MTL-BK-V5</b> |
| Размеры кейса | <b>280×400×100 мм</b>               |

## КОМПЛЕКТАЦИЯ





|        |                                                                                      |      |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 054212 | Рамка пластиковая FRM-NOBE-SFPL-1-BK                                                 | 4 шт |
| 054213 | Рамка пластиковая FRM-NOBE-SFPL-1-GD                                                 | 4 шт |
| 054214 | Рамка пластиковая FRM-NOBE-SFPL-1-GR                                                 | 4 шт |
| 054211 | Рамка пластиковая FRM-NOBE-SFPL-1-WH                                                 | 4 шт |
| 054279 | Механизм электрической розетки SCT-NOBE-MEU1-SFPL-GR (230V, 16A)                     | 1 шт |
| 054313 | Механизм сдвоенной компьютерной розетки SCT-NOBE-MPC2-SFPL-BK (RJ-45, CAT6)          | 1 шт |
| 054316 | Механизм розетки с быстрой USB зарядкой SCT-NOBE-MUAC-SFPL-FC-WH (65W, QC3)          | 1 шт |
| 054284 | Механизм розетки с USB зарядкой SCT-NOBE-MUAC-SFPL-WH (230V, 16A)                    | 1 шт |
| 054272 | Механизм звонкового выключателя SWT-NOBE-MKR1-SFPL-L-GR (230V, 10A)                  | 1 шт |
| 054282 | Механизм розетки влагозащищённый SCT-NOBE-MCP-SFPL-GD (230V, 16A)                    | 1 шт |
| 054267 | Механизм выключателя двухклавишный проходной LED SWT-NOBE-MKP2-SFPL-L-BK (230V, 10A) | 1 шт |
| 054253 | Механизм выключателя двухклавишный непроходной SWT-NOBE-MK02-SFPL-GD (230V, 10A)     | 1 шт |



## ЗОНА ДЛЯ РАМОК

**054212**



FRM-NOBF-SFPI-1-BK



Рамка пластиковая на 1 пост, под встраиваемый механизм.  
Цвет — черный, с Soft-Touch покрытием.  
Среднего уровня герметичности IP20.  
Ориентация монтажа горизонтальная.  
Габаритные размеры: 81×81×8.55 мм.

**054213**



FRM-NOBE-SFPL-1-GD



Рамка пластиковая на 1 пост, под встраиваемый механизм.  
Цвет — золотой, с Soft-Touch покрытием.  
Среднего уровня герметичности IP20.  
Ориентация монтажа горизонтальная.  
Габаритные размеры: 81×81×8.55 мм.

**054214**



FRM-NOBF-SFPI-1-GR



Рамка пластиковая на 1 пост, под встраиваемый механизм.  
Цвет — серый, с Soft-Touch покрытием.  
Среднего уровня герметичности IP20.  
Ориентация монтажа горизонтальная.  
Габаритные размеры: 81×81×8.55 мм.

**054211**

FRM-NOBE-SFPL-1-WH




Рамка пластиковая на 1 пост, под встраиваемый механизм.  
Цвет — белый, с Soft-Touch покрытием.  
Среднего уровня герметичности IP20.  
Ориентация монтажа горизонтальная.  
Габаритные размеры: 81×81×8.55 мм.

## ЗОНА ДЛЯ МЕХАНИЗМОВ

### 054279


SCT-NORF-MFU1-SFPI-GR (230V, 16A)

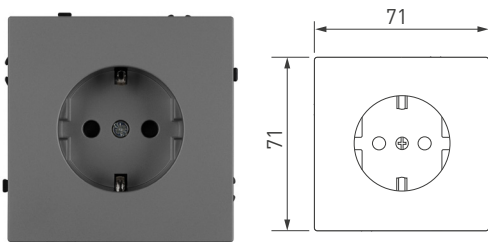

Механизм розетки с заземлением на 1 пост.  
 Цвет — серый, с Soft-Touch покрытием.  
 Без фронтальной рамки.  
 Уровень пылевлагозащиты IP20.  
 Розетка устанавливается в стандартный подрозетник круглого сечения диаметром 60 мм.  
 Габаритные размеры: 71×71×44 мм.

### 054313


SCT-NOBE-MPC2-SFPL-BK (RJ-45, CAT6)

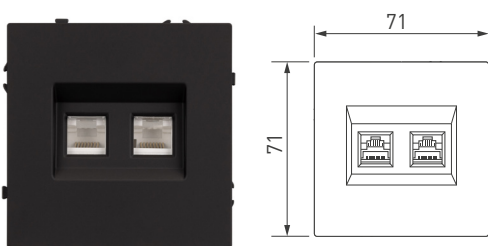

Механизм компьютерной розетки на 2 поста 6 категории.  
 Цвет — черный, с Soft-Touch покрытием.  
 Без фронтальной рамки.  
 Уровень пылевлагозащиты IP20.  
 Тип подключаемого разъема — RJ45.  
 Розетка устанавливается в стандартный подрозетник круглого сечения диаметром 60 мм.  
 Габаритные размеры: 71×71×42 мм.

### 054316


SCT-NORF-MUAC-SFPI-FC-WH (65W, QC3)

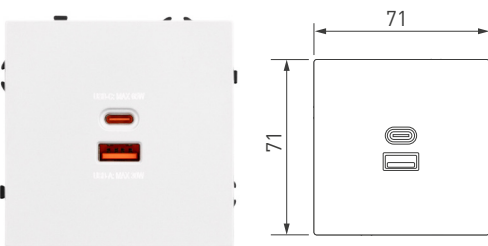

Механизм розетки с быстрой USB-зарядкой на 2 порта.  
 Цвет — белый, с Soft-Touch покрытием.  
 Без фронтальной рамки.  
 Уровень пылевлагозащиты IP20.  
 Тип подключаемого разъема USB — Type A + Type C.  
 Устанавливается в стандартный подрозетник круглого сечения диаметром 60 мм.  
 Габаритные размеры: 71×71×42 мм.

### 054284

SCT-NORF-MUAC-SFPI-WH (230V, 16A)

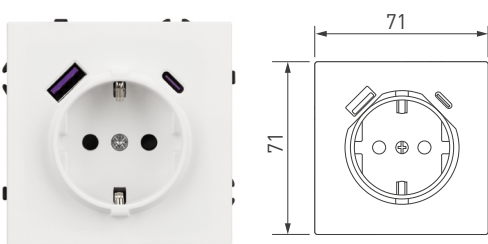


Механизм розетки с заземлением 1 пост + 2 USB-порта (Type A + C).  
 Цвет — белый, с Soft-Touch покрытием.  
 Без фронтальной рамки.  
 Уровень пылевлагозащиты IP20.  
 Розетка устанавливается в стандартный подрозетник круглого сечения диаметром 60 мм.  
 Габаритные размеры: 71×71×53 мм.

## ЗОНА ДЛЯ МЕХАНИЗМОВ

### 054272


SWT-NORF-MKR1-SFPI-I-GR (230V, 10A)

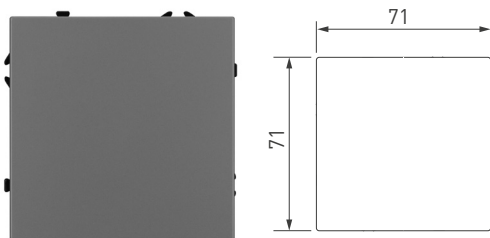

Механизм звонкового выключателя на 1 пост 1 самовозвратная клавиша.  
Цвет — серый, с Soft-Touch покрытием.  
Без фронтальной рамки.  
Уровень пылевлагозащиты IP20.  
Устанавливается в стандартный подрозетник круглого сечения диаметром 60 мм.  
Габаритные размеры: 71×71×52 мм.

### 054282


SCT-NORF-MCP-SFPI-GD (230V, 16A)

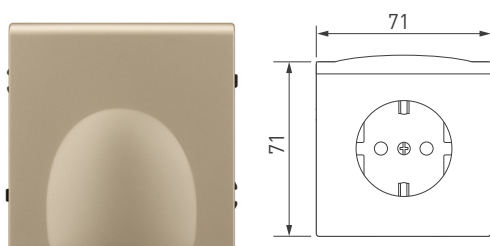

Механизм розетки с заземлением и влагозащитной крышкой на 1 пост.  
Цвет — золотой, с Soft-Touch покрытием.  
Без фронтальной рамки.  
Уровень пылевлагозащиты IP44.  
Устанавливается в стандартный подрозетник круглого сечения диаметром 60 мм.  
Габаритные размеры: 71×71×45 мм.

### 054267


I FD SWT-NORF-MKP2-SFPL-L-BK (230V, 10A)

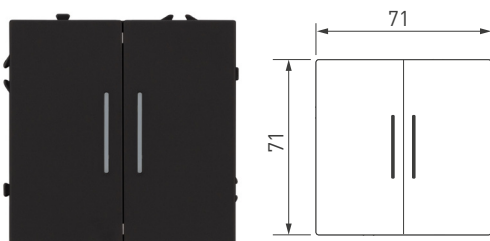

Механизм выключателя света клавишный на 1 пост 2 клавиши (проходной).  
Цвет — черный, с Soft-Touch покрытием.  
Клавиши имеют активную LED-подсветку синего свечения.  
Без фронтальной рамки.  
Уровень пылевлагозащиты IP20.  
Устанавливается в стандартный подрозетник круглого сечения диаметром 60 мм.  
Габаритные размеры: 71×71×52 мм.

### 054253

SWT-NORF-MK02-SFPL-GD (230V, 10A)

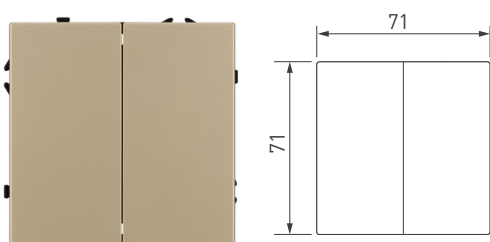

Механизм выключателя света клавишный на 1 пост 2 клавиши (непроходной).  
Цвет — золотой, с Soft-Touch покрытием.  
Без фронтальной рамки.  
Уровень пылевлагозащиты IP20.  
Устанавливается в стандартный подрозетник круглого сечения диаметром 60 мм.  
Габаритные размеры: 71×71×52 мм.