

Электронная документация

ДЕМО-КЕЙС

WRA-CASE-MTL-BK-V8 (NOBE, OMALI)




ПАРАМЕТРЫ

Артикул	061567
Модель	WRA-CASE-MTL-BK-V8 (NOBE, OMALI)
Размеры кейса	280×400×100 мм

КОМПЛЕКТАЦИЯ





054212	Рамка пластиковая FRM-NOBE-SFPL-1-BK	2 шт
054213	Рамка пластиковая FRM-NOBE-SFPL-1-GD	2 шт
054214	Рамка пластиковая FRM-NOBE-SFPL-1-GR	2 шт
054211	Рамка пластиковая FRM-NOBE-SFPL-1-WH	2 шт
054277	Механизм электрической розетки SCT-NOBE-MEU1-SFPL-BK (230V, 16A)	1 шт
054283	Механизм розетки влагозащищённый SCT-NOBE-MCP-SFPL-GR (230V, 16A)	1 шт
054239	Механизм выключателя двухклавишный непроходной LED SWT-NOBE-MK02-SFPL-L-WH (230V, 10A)	1 шт
054244	Механизм выключателя одноклавишный непроходной SWT-NOBE-MK01-SFPL-GD (230V, 10A)	1 шт
050035	Выключатель сенсорный SWT-OMALI-S01-ZB-WH (250V, 10A, Zigbee)	1 шт
050038	Выключатель сенсорный SWT-OMALI-S02-ZB-GD (250V, 10A, Zigbee)	1 шт
050046	Выключатель сенсорный SWT-OMALI-S03-ZB-BK (250V, 10A, Zigbee)	1 шт
050101	Розетка электрическая с Zigbee управлением SCT-OMALI-EUZB1-PL-GR (240V, 16A, Zigbee)	1 шт

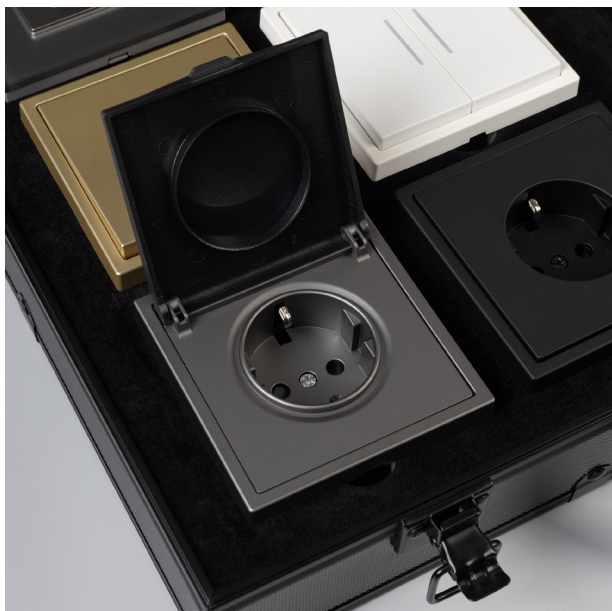

ЗОНА ДЛЯ РАМОК

054212



FRM-NOBF-SFPI-1-BK



Рамка пластиковая на 1 пост, под встраиваемый механизм.
Цвет — черный, с Soft-Touch покрытием.
Среднего уровня герметичности IP20.
Ориентация монтажа горизонтальная.
Габаритные размеры: 81×81×8.55 мм.

054213



FRM-NOBE-SFPL-1-GD



Рамка пластиковая на 1 пост, под встраиваемый механизм.
Цвет — золотой, с Soft-Touch покрытием.
Среднего уровня герметичности IP20.
Ориентация монтажа горизонтальная.
Габаритные размеры: 81×81×8.55 мм.

054214



FRM-NOBF-SFPI-1-GR



Рамка пластиковая на 1 пост, под встраиваемый механизм.
Цвет — серый, с Soft-Touch покрытием.
Среднего уровня герметичности IP20.
Ориентация монтажа горизонтальная.
Габаритные размеры: 81×81×8.55 мм.

054211

FRM-NOBE-SFPL-1-WH




Рамка пластиковая на 1 пост, под встраиваемый механизм.
Цвет — белый, с Soft-Touch покрытием.
Среднего уровня герметичности IP20.
Ориентация монтажа горизонтальная.
Габаритные размеры: 81×81×8.55 мм.

ЗОНА ДЛЯ МЕХАНИЗМОВ

054277

SCT-NOBE-MEU1-SFPL-BK (230V, 16A)

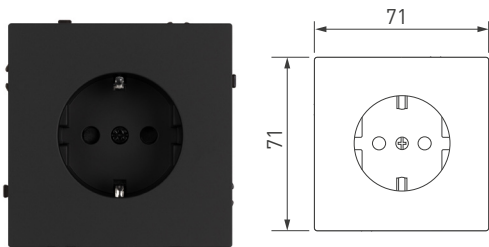

Механизм розетки с заземлением на 1 пост.

Цвет — черный, с Soft-Touch покрытием.

Без фронтальной рамки.


Уровень пылевлагозащиты IP20.

Розетка устанавливается в стандартный подрозетник круглого сечения диаметром 60 мм.

Габаритные размеры: 71×71×44 мм.

054283

SCT-NOBE-MCP-SFPL-GR (230V, 16A)

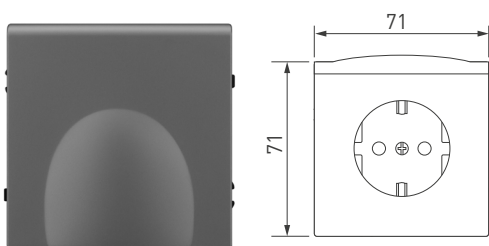

Механизм розетки с заземлением и влагозащитной крышкой на 1 пост.

Цвет — серый, Soft-Touch покрытием.

Без фронтальной рамки.


Уровень пылевлагозащиты IP44.

Розетка устанавливается в стандартный подрозетник круглого сечения диаметром 60 мм.

Габаритные размеры: 71×71×45 мм.

054239

I FD SWT-NORF-MK02-SFPL-L-WH (230V, 10A)

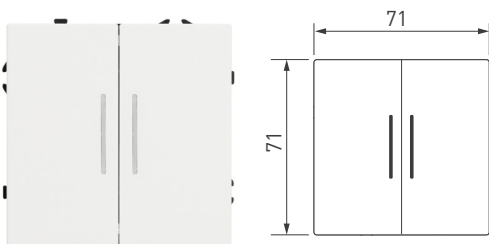

Механизм выключателя света клавишный на 1 пост 2 клавиши (непроходной).

Цвет — белый, с Soft-Touch покрытием.

Клавиши имеют активную LED-подсветку синего свечения.

Без фронтальной рамки.


Уровень пылевлагозащиты IP20.

Устанавливается в стандартный подрозетник круглого сечения диаметром 60 мм.

Габаритные размеры: 71×71×52 мм.

054244

SWT-NORF-MK01-SFPI -GD (230V, 10A)

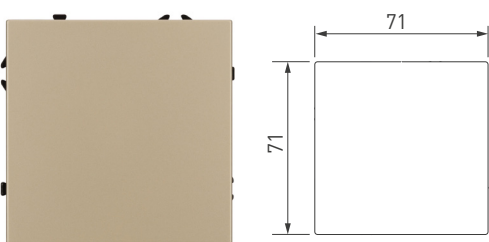

Механизм выключателя света клавишный на 1 пост 1 клавиша (непроходной).

Цвет — золотой, с Soft-Touch покрытием.

Без фронтальной рамки.

Уровень пылевлагозащиты IP20.


Устанавливается в стандартный подрозетник круглого сечения диаметром 60 мм.

Габаритные размеры: 71×71×52 мм.

ЗОНА ДЛЯ МЕХАНИЗМОВ

050035


SWT-OMAI I-S01-7B-WH (250V, 10A, Zigbee)



Выключатель света из серии OMAI оснащен сенсорной клавишей для управления. Благодаря функции беспроводного управления по протоколу Zigbee вы можете управлять всеми доступными функциями из любой точки. Стеклопанель глянцевая позволяет гармонично встроить в интерьер любого современного дизайн-проекта. Контактная часть присоединяется при помощи винтовых зажимов, а усиленная алюминиевая рамка надежно фиксирует механизм в установочном подрозетнике. Сенсорный выключатель света на 1 пост 1 клавиша. Цвет — белый. Клавиша имеет статичную LED-подсветку синего цвета. Уровень пылевлагозащиты IP20. Выключатель устанавливается в стандартный подрозетник круглого сечения диаметром 60 мм. Габаритные размеры: 86×86×35 мм (9 мм — высота от стены). * Без подключения нейтрали (нуля).

050038


SWT-OMAI I-S02-7B-GD (250V, 10A, Zigbee)



Выключатель света из серии OMAI оснащен 3 сенсорными клавишами для управления. Благодаря функции беспроводного управления по протоколу Zigbee вы можете управлять всеми доступными функциями из любой точки. Стеклопанель глянцевая позволяет гармонично встроить в интерьер любого современного дизайн-проекта. Контактная часть присоединяется при помощи винтовых зажимов, а усиленная алюминиевая рамка надежно фиксирует механизм в установочном подрозетнике. Сенсорный выключатель света на 1 пост 2 клавиши. Цвет — золотой. Клавиши имеют статичную LED-подсветку синего цвета. Уровень пылевлагозащиты IP20. Выключатель устанавливается в стандартный подрозетник круглого сечения диаметром 60 мм. Габаритные размеры: 86×86×35 мм (9 мм — высота от стены). * Без подключения нейтрали (нуля).

050046


SWT-OMAI I-S03-7B-BK (250V, 10A, Zigbee)



Выключатель света из серии OMAI оснащен 3 сенсорными клавишами для управления. Благодаря функции беспроводного управления по протоколу Zigbee вы можете управлять всеми доступными функциями из любой точки. Стеклопанель глянцевая позволяет гармонично встроить в интерьер любого современного дизайн-проекта. Контактная часть присоединяется при помощи винтовых зажимов, а усиленная алюминиевая рамка надежно фиксирует механизм в установочном подрозетнике. Сенсорный выключатель света на 1 пост 3 клавиши. Цвет — черный. Клавиши имеют статичную LED-подсветку синего цвета. Уровень пылевлагозащиты IP20. Выключатель устанавливается в стандартный подрозетник круглого сечения диаметром 60 мм. Габаритные размеры: 86×86×35 мм (9 мм — высота от стены). * Без подключения нейтрали (нуля).

050101

SCT-OMAI I-FU7B1-PI-GR (240V, 16A, Zigbee)



Умная розетка из серии OMAI с функцией беспроводного управления по протоколу Zigbee. Видимая часть механизма выполнена из высококачественного пластика серого цвета с фронтальной рамкой из закаленного стекла. Контактная часть присоединяется при помощи винтовых зажимов, а усиленная алюминиевая рамка надежно фиксирует механизм в установочном подрозетнике. Помимо беспроводного управления на корпусе размещена физическая операционная кнопка с индикатором. А встроенный датчик мониторинга энергопотребления позволяет получать достоверные данные о потреблении энергоресурсов подключенных устройств. Умная розетка на 1 пост. Цвет — серый. Уровень пылевлагозащиты IP20. Устанавливается в стандартный подрозетник 220 В (арт. 044895). Габаритные размеры: 86×86×45 мм.