



Электронная документация

АЛЮМИНИЕВЫЙ ПРОФИЛЬ

PDS-SM-3000 ANOD BLACK

ОПИСАНИЕ

- Накладной профиль для мебели, полов и потолков.
- Компактные размеры.
- Хороший теплоотвод. Простая установка.
- Экраны, заглушки и другие аксессуары поставляются отдельно.

ПРИМЕНЕНИЕ

- Использование внутри помещений.
- Для светодиодных лент и линеек шириной до 14 мм.



14 мм



Накладной




Черный

ПАРАМЕТРЫ

Артикул	037947
Модель	PDS-SM-3000 ANOD BLACK
Цвет	черный
Покрытие	анодированное
Форма (сечение)	прямоугольная
Назначение	для контурной подсветки
Размеры профиля	3000×16.2×12 мм
Ширина площадки для лент	14 мм
Рассеиваемая (отводимая) тепловая мощность* на 1 м	17 Вт


* При использовании светодиодных лент и линеек.

ЧЕРТЕЖ

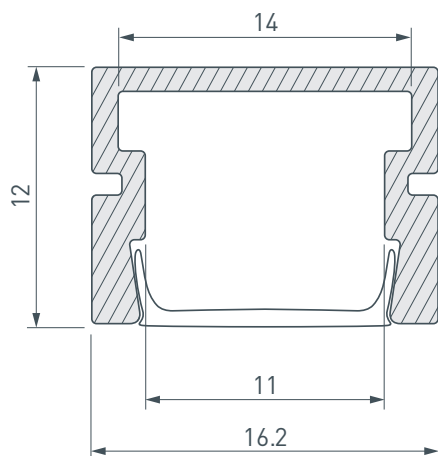


РУКОВОДСТВО ПО МОНТАЖУ ПРОФИЛЯ


Установка профиля на потолочные держатели.
Необходимые компоненты:

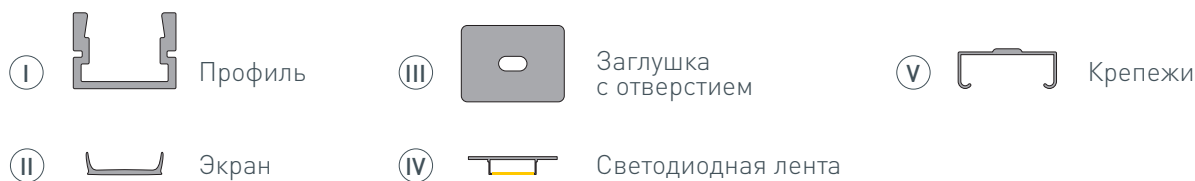


- 1** / Закрепите крепежи ⑤ на поверхности и выведите кабель от источника питания для светодиодной ленты.

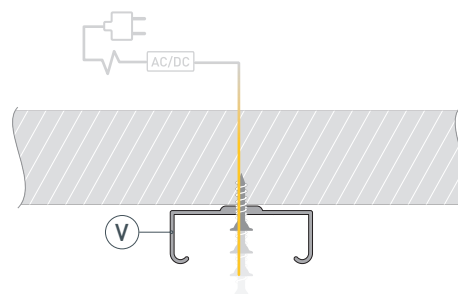


- 2** / Перед приклеиванием светодиодной ленты ④ рекомендуется обезжирить поверхность профиля ①. Установите светодиодную ленту ④ на профиль ①. Максимально допустимая для подключения длина отрезка светодиодной ленты указана в инструкции к светодиодной ленте.



- 3** / Пропустите кабель питания светодиодной ленты через отверстие* в заглушке ③, затем установите заглушки ③ на профиль ①. Установите профиль ① в крепежи ⑤. Подключите светодиодную ленту ④ к источнику питания, строго соблюдая полярность, обозначенную на плате светодиодной ленты. Для обеспечения равномерного свечения ленты по всей длине рекомендуется подавать питание на светодиодную ленту с двух сторон.

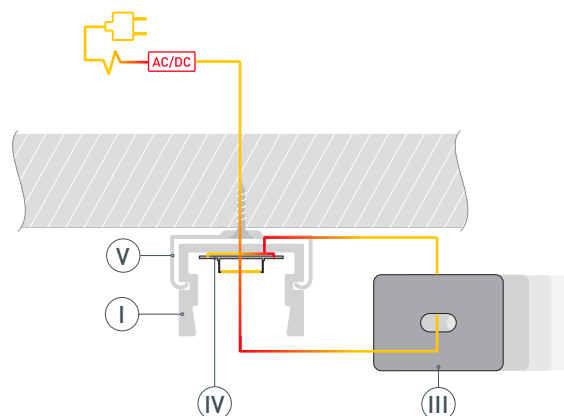


- 4** / Установите экран ② на профиль ①.

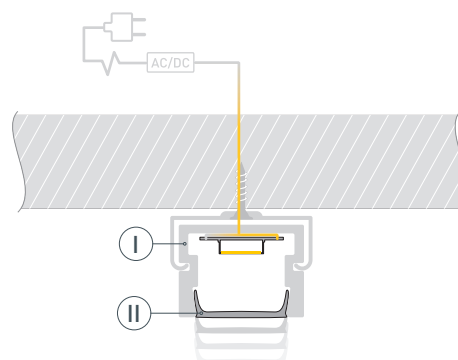


* При монтаже профиля с глухой заглушкой кабель необходимо пропустить через отверстие в профиле, подготовленное в начале монтажа, перед приклеиванием светодиодной ленты на профиль.

РУКОВОДСТВО ПО МОНТАЖУ ПРОФИЛЯ


Установка профиля на потолочные держатели с использованием субпрофиля*.
Необходимые компоненты:

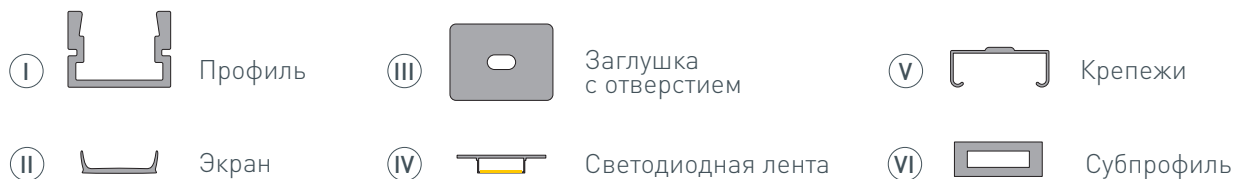


- 1** / Закрепите крепежи ⑤ на поверхности и выведите кабель от источника питания для светодиодной ленты.

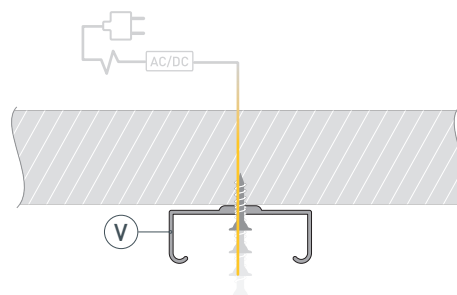


- 2** / Для приближения ленты к экрану и достижения увеличения угла освещения рекомендуется установить в профиль ① алюминиевый субпрофиль ⑥. Перед приклеиванием светодиодной ленты ④ рекомендуется обезжирить поверхность профиля ①. Установите светодиодную ленту ④ на профиль ①. Максимально допустимая для подключения длина отрезка светодиодной ленты указана в инструкции к светодиодной ленте.

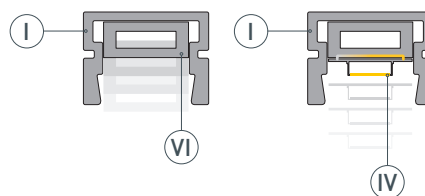

- 3** / Пропустите кабель питания светодиодной ленты через отверстие* в заглушке ③, затем установите заглушки ③ на профиль ①. Установите профиль ① в крепежи ⑤. Подключите светодиодную ленту ④ к источнику питания, строго соблюдая полярность, обозначенную на плате светодиодной ленты. Для обеспечения равномерного свечения ленты по всей длине рекомендуется подавать питание на светодиодную ленту с двух сторон.

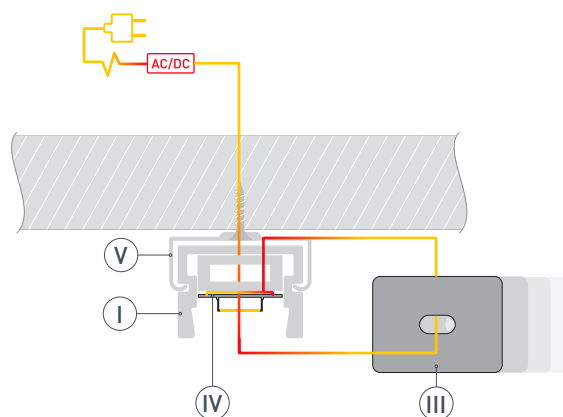

- 4** / Установите экран ② на профиль ①.

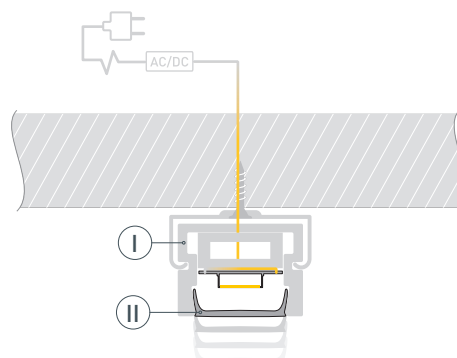

* Обратите внимание, что при монтаже с использованием субпрофиля площадка для лент уменьшится до 11 мм.

СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ И АКСЕССУАРЫ

Приобретаются отдельно

Экран




012037
Матовый для PDS, MIC

Экран



030959
Матовый для PDS, MIC-3000

Экран

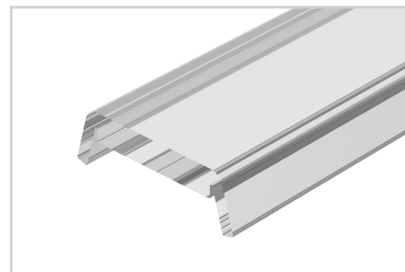

012036
Прозрачный для PDS, MIC

Экран



017448
MAT-L матовый для PDS, MIC

Экран



035646
MAT-L-3000 матовый для PDS, MIC

Экран



036118
MAT-L-10000 матовый для PDS, MIC

Экран



017449(1)
CLEAR-B прозрачный для PDS, MIC

Экран



043829
F-KA-PRO-2000 матовый для PDS, MIC

Экран



044382
F-KA-PRO-3000 матовый для PDS, MIC

СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ И АКСЕССУАРЫ

Приобретаются отдельно

Экран




021717(1)
INTER-E матовый для PDS, MIC

Экран




020918
С линзой SATIN-10-90 для PDS, MIC

Экран

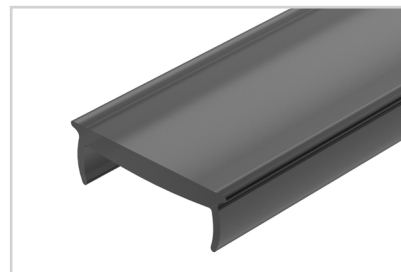


026854
MAT-L-BLACK черный для PDS, MIC

Экран

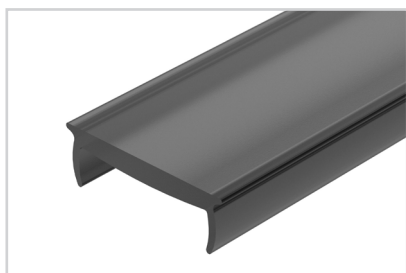


033686
MAT-L-BLACK-3000 черный для PDS, MIC

Заглушка

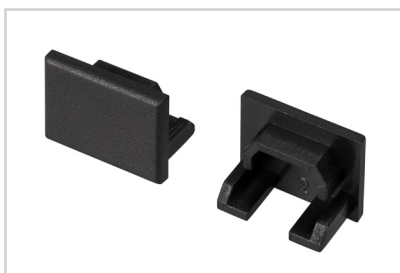

038826
Для PDS-SM черная глухая

Заглушка

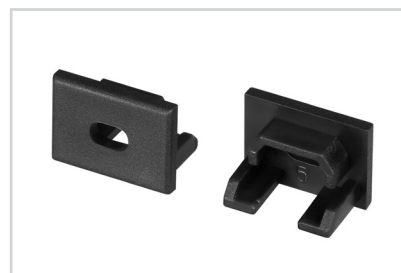

038825
Для PDS-SM черная с отверстием

Крепеж



025907
Монтажный MIC-PDS-ST сталь

Крепеж



044917
MIC-PDS-ST-90deg-HIDE сталь

Крепеж



044918
MIC-PDS-ST-90deg-HIDE BLACK сталь

СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ И АКСЕССУАРЫ

Приобретаются отдельно


Крепеж



025933

Монтажный MIC-PDS-BLACK сталь

Крепеж

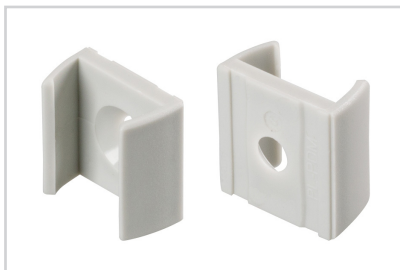

020924

Монтажный для MIC, PDS Plastic Grey


Коннектор



026182

Для MIC, PDS-R, PDS-S сталь

Крепеж

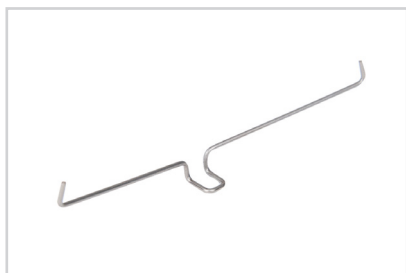

016028

Для PDS, MIC, PHS-A