

Электронная документация

ДЕМО-КЕЙС

WRA-CASE-MTL-BK-V6




ПАРАМЕТРЫ

Артикул	061004
Модель	Демо-кейс WRA-CASE-MTL-BK-V6
Размеры кейса	280×400×100 мм

КОМПЛЕКТАЦИЯ





053836	Рамка пластиковая FRM-TENDO-PL-1-BK	3 шт
053838	Рамка пластиковая FRM-TENDO-PL-1-GD	3 шт
053837	Рамка пластиковая FRM-TENDO-PL-1-GR	3 шт
053835	Рамка пластиковая FRM-TENDO-PL-1-WH	3 шт
054642	Рамка пластиковая FRM-TENDO-SFPL-1-BK	3 шт
054643	Рамка пластиковая FRM-TENDO-SFPL-1-GD	3 шт
054644	Рамка пластиковая FRM-TENDO-SFPL-1-GR	3 шт
054645	Рамка пластиковая FRM-TENDO-SFPL-1-WH	3 шт
054595	Механизм компьютерной розетки двойной SCT-TENDO-MPC2-SFPL-BK (RJ-45, CAT6)	1 шт
054556	Механизм выключателя двухклавишный проходной SWT-TENDO-MKP2-SFPL-WH (230V, 10A)	1 шт
054537	Механизм USB розетки SCT-TENDO-MUAC-SFPL-GD (5V, 3A, QC3)	1 шт
054589	Механизм звонкового выключателя SWT-TENDO-MKR1-SFPL-GR (230V, 10A)	1 шт
054055	Механизм выключателя одноклавишный перекрестный SWT-TENDO-MKX1-PL-BK (230V, 10A)	1 шт
054090	Механизм розетки влагозащищённый SCT-TENDO-MCP-PL-WH (230V, 16A)	1 шт
054084	Механизм розетки с USB зарядкой SCT-TENDO-MUAA-PL-GR (230V, 16A)	1 шт
054081	Механизм электрической розетки SCT-TENDO-MEU1-PL-GD (230V, 16A)	1 шт

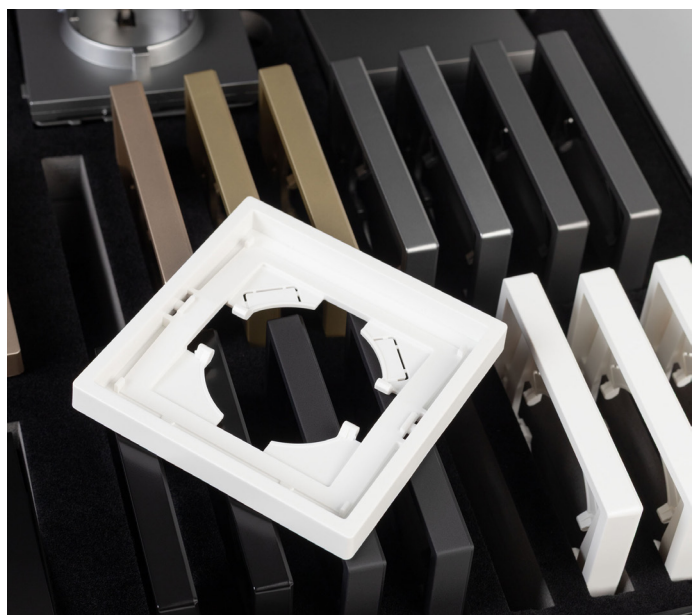

ЗОНА ДЛЯ РАМОК

053836



FRM-TFNDO-PI-1-BK



Рамка пластиковая на 1 пост, под встраиваемый механизм.
Цвет — черный.
Среднего уровня герметичности IP20.
Ориентация монтажа горизонтальная.
Габаритные размеры: 80×80×9 мм.

053838



FRM-TEND0-PL-1-GD



Рамка пластиковая на 1 пост, под встраиваемый механизм.
Цвет — золотой.
Среднего уровня герметичности IP20.
Ориентация монтажа горизонтальная.
Габаритные размеры: 80×80×9 мм.

053837



FRM-TFNDO-PI-1-GR



Рамка пластиковая на 1 пост, под встраиваемый механизм.
Цвет — серый.
Среднего уровня герметичности IP20.
Ориентация монтажа горизонтальная.
Габаритные размеры: 80×80×9 мм.

053835

FRM-TEND0-PL-1-WH





Рамка пластиковая на 1 пост, под встраиваемый механизм.
Цвет — белый.
Среднего уровня герметичности IP20.
Ориентация монтажа горизонтальная.
Габаритные размеры: 80×80×9 мм.

ЗОНА ДЛЯ РАМОК

054642



FRM-TFND0-SFPI-1-BK



Рамка пластиковая на 1 пост, под встраиваемый механизм.
Цвет — черный, с Soft-Touch покрытием.
Среднего уровня герметичности IP20.
Ориентация монтажа горизонтальная.
Габаритные размеры: 80×80×9 мм.

054643



FRM-TEND0-SFPL-1-GD



Рамка пластиковая на 1 пост, под встраиваемый механизм.
Цвет — золотой, с Soft-Touch покрытием.
Среднего уровня герметичности IP20.
Ориентация монтажа горизонтальная.
Габаритные размеры: 80×80×9 мм.

054644



FRM-TEND0-SFPL-1-GR



Рамка пластиковая на 1 пост, под встраиваемый механизм.
Цвет — серый, с Soft-Touch покрытием.
Среднего уровня герметичности IP20.
Ориентация монтажа горизонтальная.
Габаритные размеры: 80×80×9 мм.

054645

FRM-TFND0-SFPI-1-WH




Рамка пластиковая на 1 пост, под встраиваемый механизм.
Цвет — белый, с Soft-Touch покрытием.
Среднего уровня герметичности IP20.
Ориентация монтажа горизонтальная.
Габаритные размеры: 80×80×9 мм.

ЗОНА ДЛЯ МЕХАНИЗМОВ

054595


SCT-TENDO-MPC2-SFPL-BK (RJ-45, CAT6)

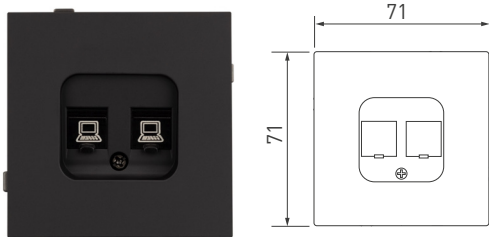

Механизм компьютерной розетки на 2 поста 6 категории.
 Цвет — черный, с Soft-Touch покрытием. Без фронтальной рамки.
 Уровень пылевлагозащиты IP20.
 Розетка устанавливается в стандартный подрозетник круглого сечения диаметром 60 мм.
 Габаритные размеры: 71×71×42 мм.

054556


SWT-TFENDO-MKP2-SFPI-WH (230V, 10A)

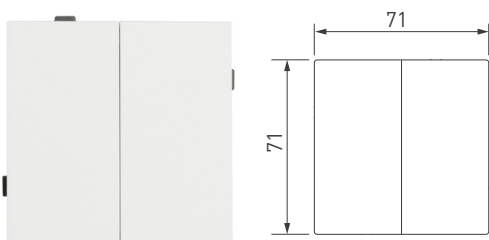

Механизм выключателя света клавишный на 1 пост 2 клавиши (проходной).
 Цвет — белый, с Soft-Touch покрытием. Без фронтальной рамки.
 Уровень пылевлагозащиты IP20.
 Устанавливается в стандартный подрозетник круглого сечения диаметром 60 мм.
 Габаритные размеры: 71×71×52 мм.

054537


SCT-TENDO-MUAC-SFPL-GD (5V, 3A, QC3)

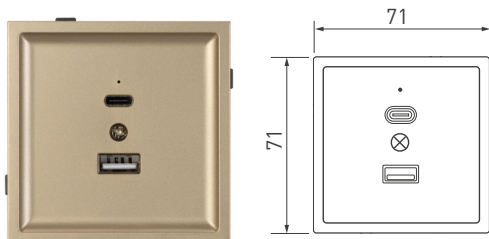

Механизм USB-розетки на 2 порта (Type A + Type C).
 Цвет — золотой, с Soft-Touch покрытием. Без фронтальной рамки.
 Выходная мощность для USB Type C порта не превышает 20 Вт.
 Уровень пылевлагозащиты IP20.
 Устанавливается в стандартный подрозетник круглого сечения диаметром 60 мм.
 Габаритные размеры: 71×71×42 мм.

054589

SWT-TFENDO-MKR1-SFPI-GR (230V, 10A)

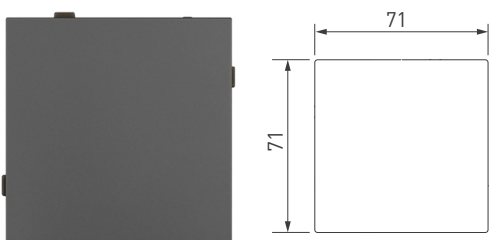


Механизм звонкового выключателя на 1 пост 1 клавиша.
 Цвет — серый, с Soft-Touch покрытием. Без фронтальной рамки.
 Уровень пылевлагозащиты IP20.
 Устанавливается в стандартный подрозетник круглого сечения диаметром 60 мм.
 Габаритные размеры: 71×71×52 мм.

ЗОНА ДЛЯ МЕХАНИЗМОВ

054055


SWT-TFNDD0-MKX1-PI-BK (230V, 10A)

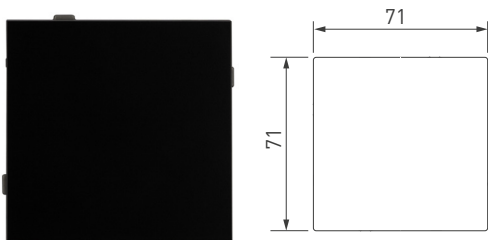

Механизм выключателя света клавишный на 1 пост 1 клавиша (перекрестный).
Цвет — черный. Без фронтальной рамки.
Уровень пылевлагозащиты IP20.
Устанавливается в стандартный подрозетник круглого сечения диаметром 60 мм.
Габаритные размеры: 71×71×52 мм.

054090


SCT-TFNDD0-MCP-PI-WH (230V, 16A)

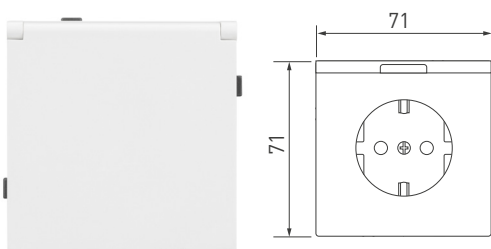

Механизм розетки с заземлением и влагозащитной крышкой на 1 пост.
Цвет — белый. Без фронтальной рамки.
Уровень пылевлагозащиты IP44.
Розетка устанавливается в стандартный подрозетник круглого сечения диаметром 60 мм.
Габаритные размеры: 71×71×52 мм.

054084


SCT-TFNDD0-MUAA-PI-GR (230V, 16A)

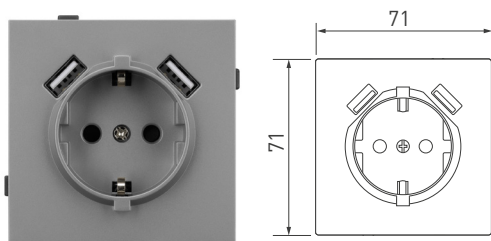

Механизм розетки с заземлением на 1 пост и 2 USB Type A порта.
Цвет — серый. Без фронтальной рамки.
Уровень пылевлагозащиты IP20.
Розетка устанавливается в стандартный подрозетник круглого сечения диаметром 60 мм.
Габаритные размеры: 71×71×53 мм.

054081

SCT-TFNDD0-MFU1-PI-GD (230V, 16A)

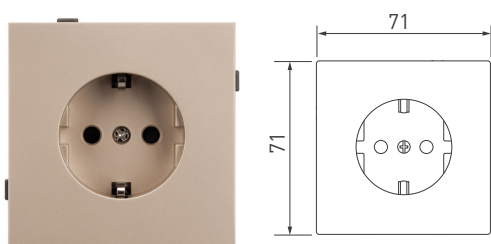

Механизм розетки с заземлением на 1 пост.
Цвет — золотой. Без фронтальной рамки.
Уровень пылевлагозащиты IP20.
Розетка устанавливается в стандартный подрозетник круглого сечения диаметром 60 мм.
Габаритные размеры: 71×71×44 мм.