

Электронная документация

## ДЕМО-КЕЙС

WRA-CASE-CTN-BR-V4



## ПАРАМЕТРЫ

Артикул	<b>061006</b>
Модель	<b>Демо-кейс WRA-CASE-CTN-BR-V4</b>
Размеры кейса	<b>280×410×130 мм</b>

## КОМПЛЕКТАЦИЯ





053836	Рамка пластиковая FRM-TENDO-PL-1-BK	3 шт
053838	Рамка пластиковая FRM-TENDO-PL-1-GD	3 шт
053837	Рамка пластиковая FRM-TENDO-PL-1-GR	3 шт
053835	Рамка пластиковая FRM-TENDO-PL-1-WH	3 шт
054642	Рамка пластиковая FRM-TENDO-SFPL-1-BK	3 шт
054643	Рамка пластиковая FRM-TENDO-SFPL-1-GD	3 шт
054644	Рамка пластиковая FRM-TENDO-SFPL-1-GR	3 шт
054645	Рамка пластиковая FRM-TENDO-SFPL-1-WH	3 шт
054595	Механизм компьютерной розетки двойной SCT-TENDO-MPC2-SFPL-BK (RJ-45, CAT6)	1 шт
054556	Механизм выключателя двухклавишный проходной SWT-TENDO-MKP2-SFPL-WH (230V, 10A)	1 шт
054084	Механизм розетки с USB зарядкой SCT-TENDO-MUAA-PL-GR (230V, 16A)	1 шт
054081	Механизм электрической розетки SCT-TENDO-MEU1-PL-GD (230V, 16A)	1 шт



## ЗОНА ДЛЯ РАМОК

**053836**



FRM-TFNDO-PI-1-BK



Рамка пластиковая на 1 пост, под встраиваемый механизм.  
Цвет — черный.  
Среднего уровня герметичности IP20.  
Ориентация монтажа горизонтальная.  
Габаритные размеры: 80×80×9 мм.

**053838**



FRM-TEND0-PL-1-GD



Рамка пластиковая на 1 пост, под встраиваемый механизм.  
Цвет — золотой.  
Среднего уровня герметичности IP20.  
Ориентация монтажа горизонтальная.  
Габаритные размеры: 80×80×9 мм.

**053837**



FRM-TFNDO-PI-1-GR



Рамка пластиковая на 1 пост, под встраиваемый механизм.  
Цвет — серый.  
Среднего уровня герметичности IP20.  
Ориентация монтажа горизонтальная.  
Габаритные размеры: 80×80×9 мм.

**053835**

FRM-TEND0-PL-1-WH





Рамка пластиковая на 1 пост, под встраиваемый механизм.  
Цвет — белый.  
Среднего уровня герметичности IP20.  
Ориентация монтажа горизонтальная.  
Габаритные размеры: 80×80×9 мм.

## ЗОНА ДЛЯ РАМОК

**054642**



FRM-TFND0-SFPI-1-BK



Рамка пластиковая на 1 пост, под встраиваемый механизм.  
Цвет — черный, с Soft-Touch покрытием.  
Среднего уровня герметичности IP20.  
Ориентация монтажа горизонтальная.  
Габаритные размеры: 80×80×9 мм.

**054643**



FRM-TEND0-SFPL-1-GD



Рамка пластиковая на 1 пост, под встраиваемый механизм.  
Цвет — золотой, с Soft-Touch покрытием.  
Среднего уровня герметичности IP20.  
Ориентация монтажа горизонтальная.  
Габаритные размеры: 80×80×9 мм.

**054644**



FRM-TEND0-SFPL-1-GR



Рамка пластиковая на 1 пост, под встраиваемый механизм.  
Цвет — серый, с Soft-Touch покрытием.  
Среднего уровня герметичности IP20.  
Ориентация монтажа горизонтальная.  
Габаритные размеры: 80×80×9 мм.

**054645**

FRM-TFND0-SFPI-1-WH




Рамка пластиковая на 1 пост, под встраиваемый механизм.  
Цвет — белый, с Soft-Touch покрытием.  
Среднего уровня герметичности IP20.  
Ориентация монтажа горизонтальная.  
Габаритные размеры: 80×80×9 мм.

## ЗОНА ДЛЯ МЕХАНИЗМОВ

### 054595


SCT-TENDO-MPC2-SFPL-BK (RJ-45, CAT6)

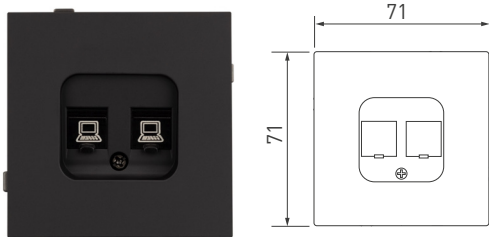

Механизм компьютерной розетки на 2 поста 6 категории.  
 Цвет — черный, с Soft-Touch покрытием. Без фронтальной рамки.  
 Уровень пылевлагозащиты IP20.  
 Розетка устанавливается в стандартный подрозетник круглого сечения диаметром 60 мм.  
 Габаритные размеры: 71×71×42 мм.

### 054556


SWT-TFNDO-MKP2-SFPI-WH (230V, 10A)

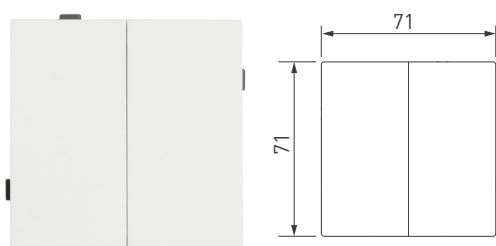

Механизм выключателя света клавишный на 1 пост 2 клавиши (проходной).  
 Цвет — белый, с Soft-Touch покрытием. Без фронтальной рамки.  
 Уровень пылевлагозащиты IP20.  
 Устанавливается в стандартный подрозетник круглого сечения диаметром 60 мм.  
 Габаритные размеры: 71×71×52 мм.

### 054084


SCT-TFNDO-MUAA-PI-GR (230V, 16A)

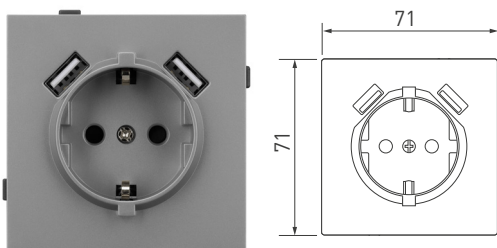

Механизм розетки с заземлением на 1 пост и 2 USB Type A порта.  
 Цвет — серый. Без фронтальной рамки.  
 Уровень пылевлагозащиты IP20.  
 Розетка устанавливается в стандартный подрозетник круглого сечения диаметром 60 мм.  
 Габаритные размеры: 71×71×53 мм.

### 054081

SCT-TFNDO-MFU1-PI-GD (230V, 16A)

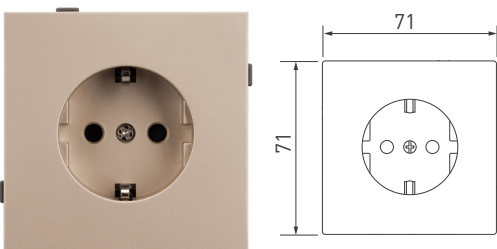

Механизм розетки с заземлением на 1 пост.  
 Цвет — золотой. Без фронтальной рамки.  
 Уровень пылевлагозащиты IP20.  
 Розетка устанавливается в стандартный подрозетник круглого сечения диаметром 60 мм.  
 Габаритные размеры: 71×71×44 мм.